



Un faisceau lumineux puissant
pour une détection sur une grande distance

JUSQU'À 60 M



CONFORME
EN 12453
EN 12445
EN 12978

CELLULES
BARRAGE ANTI-VANDALE

BMN60



Résistant

La fenêtre du capteur est en Polycarbonate PC noir qui permet aux cellules BMN60 de résister aux plus grandes agressions et de bloquer les lumières ambiantes les plus visibles.

Solide

Boîtier en aluminium noir.
Un matériau à l'épreuve du vandalisme.


Facile d'accès

La vis de blocage est placée sur la partie avant du capot pour faciliter l'accès.

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	51 x 140 x 46 mm
Tension de fonctionnement nominale	12/24 VCA/CC
Sortie	Relais NO/NC
Entrée test	Entrée test sur émetteur pour EN12453
Température ambiante	-25° to +60°C
Connexion	Presse étoupe pour câble de 5 à 10 mm
Bornier	Bornes auto levantes, 1.5 mm ² (AWG 16) 2.6 x 2 mm

DIMENSIONS

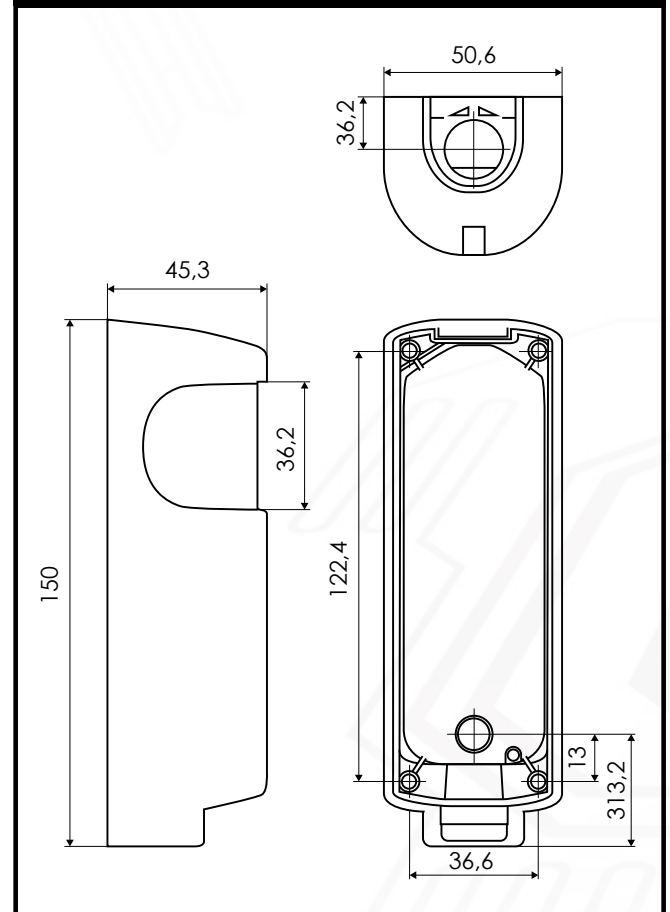

Alignement horizontal

± 100 ° pour permettre un montage flexible et compenser pour une surface de montage inégale.



Grande lentille asphérique

Optimisé pour un angle de vision de ± 5 ° et assurer une longue portée de détection et un alignement facile

Alignement vertical

± 30 ° pour permettre un montage flexible et compenser pour une surface de montage inégale.



Alignement fluide

Les rondelles ondulées et hautes assurent un ajustement en douceur

Étanchéité maximale

Pour garantir un indice de protection IP65, le boîtier est scellé avec un joint en néoprène.



Câblage facilité

Le boîtier amovible permet un accès aisé aux connexions.



CONFORME
EN 12453
EN 12445
EN 12978

Résistance d'impact élevée

Pour assurer un montage solide et une résistance d'impact élevée, le capteur est fixé à la surface avec 4 vis de montage. Les trous de montage sont situés à l'extérieur des joints IP65.

Presse-étoupe M16

Pour des diamètres de câble de Ø 5 à 10 mm.



ACCESSOIRES EN OPTION

OUTIL D'ALIGNEMENT LASER

Simplifiez-vous la vie avec le réglage laser !



FYA LAS60

L'outil d'alignement laser doit être acheté séparément. Pour un alignement rapide et précis de l'optique de l'émetteur et du récepteur.



Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- caractéristiques techniques
- conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus
- fiabilités
- design
- garantie constructeur

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur. Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- la sécurité des personnes
- la sécurité des biens
- le respect de la norme EN 12453 sur les efforts

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois sur les produits installés vous sera consentie.*

* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/retour du produit.

Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes

en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire

acquis au fil des ans pour :

- vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences
- une étude personnalisée de votre projet

Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.

*La passion
du service*

